
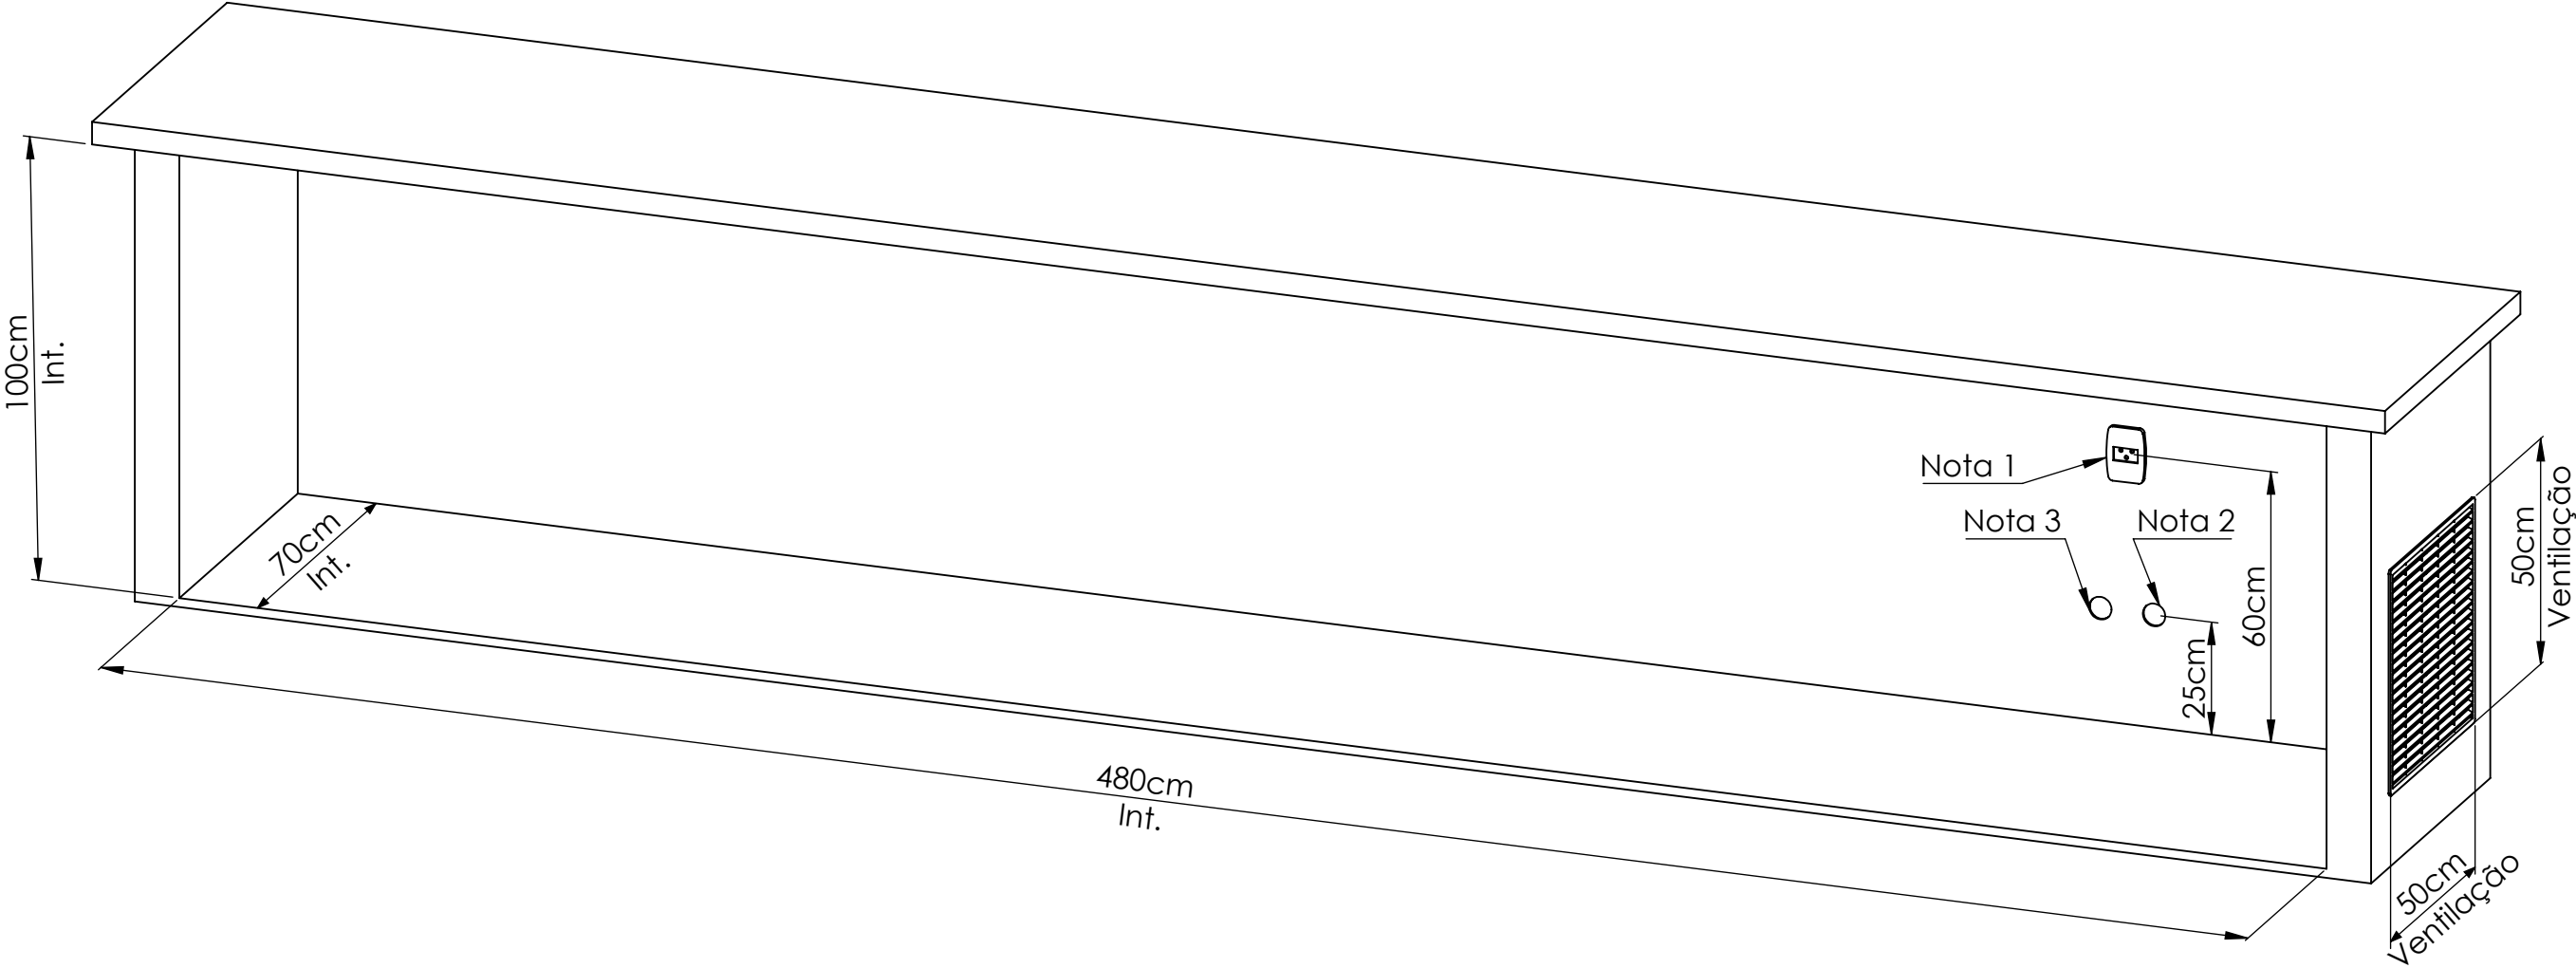


NOTAS:
1 - ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS.

MEMO	
VERIFICADO	
Data:	quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 14:39:09
Resp.:	paulo.piovesan



PARA TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS - ABNT 2768														DESCRIÇÃO DA MONTAGEM:						A3															
DIMENSÕES LINEARES, EXCETO RAIOS E CHANFROS														BALCÃO PADRÃO TORRE TRAVE 6T +2 PRE PHSUPER - REV.01																					
GRAU DE PRECISÃO		De 0 até 10mm		Acima de 10 até 80mm		Acima de 80 até 360mm		Acima de 360 até 750mm		Acima de 750 até 1250mm		Acima de 1250 até 3000mm		ACABAMENTO / TRATAMENTO		FL./FLS.: 1/1																			
USINADAS		±0.2mm		±0.3mm		±0.5mm		±0.8mm		±1.0mm		±1.5mm																							
CALDEIRARIA		±0.5mm		±1.0mm		±2.0mm		±3.0mm		±4.0mm		±5.0mm																							
DIMENSÕES ANGULARES																																			
TOLERÂNCIAS GRAUS MINUTOS		Até 10mm		Acima de 10 até 50mm		Acima de 50 até 100mm		Acima de 100 até 400mm		RESERVAMOS TODOS OS DIREITOS SOBRE ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NELE. A REPRODUÇÃO, USO OU DISTRIBUIÇÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA É PROIBIDA.																									
		±1°		±0°30'		±0°20'		±0°10'																											
ESTADO DAS SUPERFÍCIES USINADAS																		EQUIPAMENTO:																	
Nº CLASSE ISO				N12		N11		N10		N9		N8		N7		N6		N5		N4		N3		N2		N1		PESO PEÇA(Kg): 300688				ESCALA: 1:15			
Ra µm		100		50		25		12.5		6.3		3.2		1.6		0.8		0.4		0.2		0.1		0.05		0.025									
GRUPOS DE RUGOSIDADE																												CÓD DESENHO: 44				REV.: 0			
														Desenhista																					
														Projetista																					

REV	MODIFICAÇÃO	POR	DATA	REF.
-----	-------------	-----	------	------